
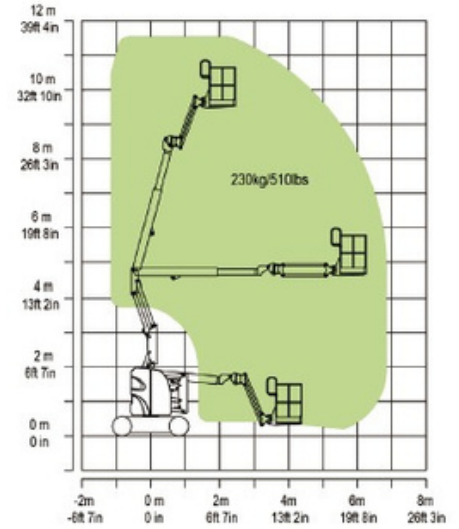



TEKNİK ÖZELLİKLER

ZA10RJE

MODEL	ZA10RJE
BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	11,55 m
Platform Yüksekliği	9.55 m
Yatay Erişim	6.25 m
Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik	4.60 m
A- Uzunluk	5.50 m
B- Genişlik	1.19 m
C- Kapalı Yükseklik	1.98 m
D- Sepet Uzunluğu	1.17 m
E- Sepet Genişliği	0.76 m
JibBom Uzunluğu	1.24 m
F- Aks Merkezleri Aralığı	1.65 m
G- Yerden Yükseklik	0.10 m
I- Nakliye Uzunluğu (Jibkatlanmış)	3.95 m
I- Nakliye Yüksekliği (Jibkatlanmış)	2.45 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	230 kg
Sürüş Hızı	5,0 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	35% (19°)
Dönme Yarıçapı - İç	1,70 m
Dönme Yarıçapı - Dış	3,25 m
Kule Dönüş	355° süreksiz
JimBom Dönüşü	±90°
Sepet Dönüşü	±90°
Kuyruk Salınımı	Sıfır
Maksimum Rüzgar Hızı	12,5 m/s
GÜÇ KAYNAĞI	
Aküler	24 x 2V-330Ah
Şarj Cihazı	48V / 35A AC
Yürüyüş Motoru	48V / 3,3 kW
Kaldırma Motoru	DC 48V / 4,5
Yardımcı Güç	kW Manüel
Hidrolik Tank Kapasitesi	Pompa 15 L
LASTİKLER	
Lastikler	22x7x17,75" Dikişsiz Solid
AĞIRLIK	
Ağırlık	6.550 kg

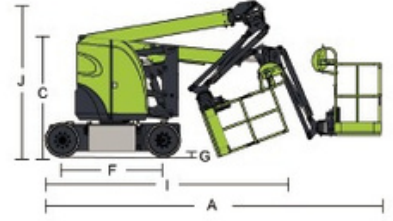

ZA10RJE Çalışma Diyagramı

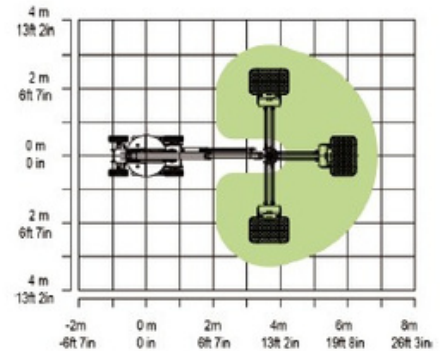

JibBom Döndürme Hareketi –ZA10RJE